
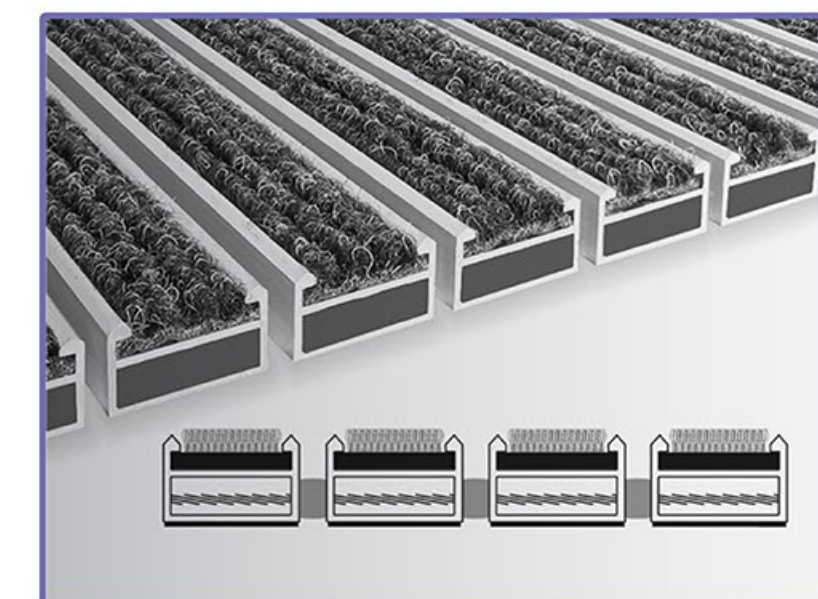
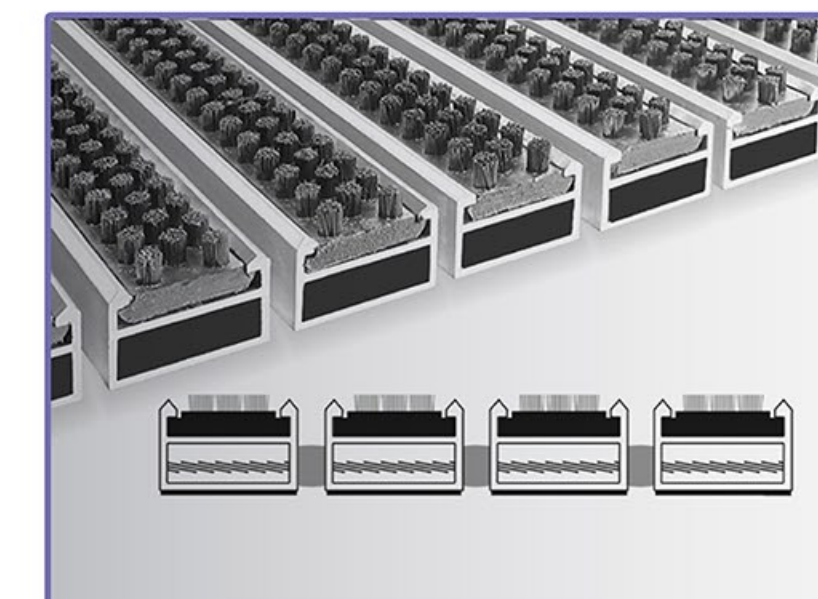
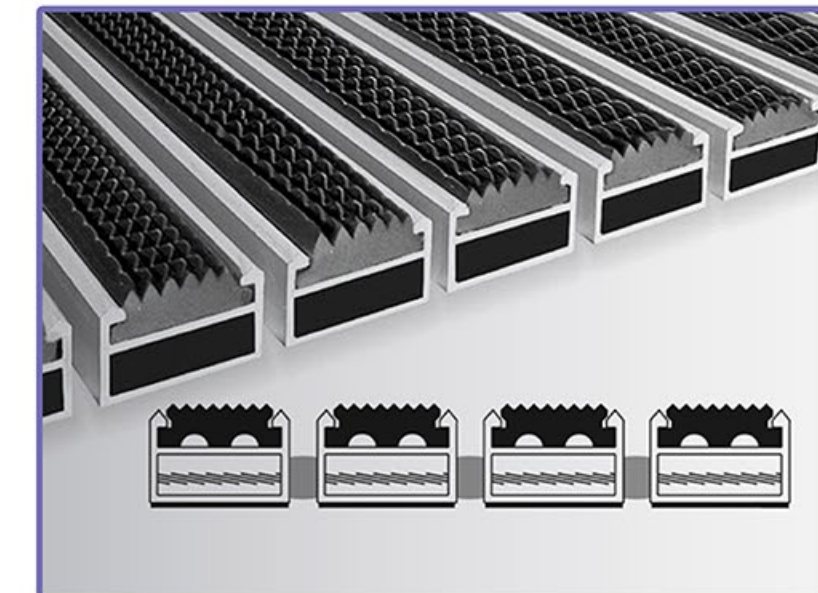
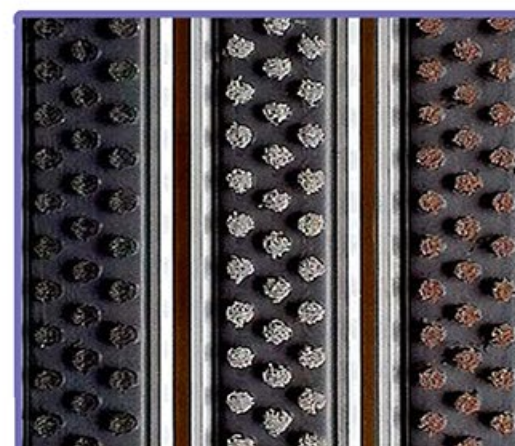



[www.iztrivalki.bg](http://www.iztrivalki.bg)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Луксозни навиващи се алуминиеви профили 6063 T6  
 Подобен гумен релеф за задържане на едрата мръсотия  
 Подходящи за лек, среден и натоварен трафик  
 Пожарен клас: PN-EN 13501-1+A1:2010-Cfl - s1-трудно горими  
 Антихлъзгащ клас: DIN 51130:2014- R11-мокет, R12-гума, R13-четка  
 Подходящ за вграждане на всякакви входни зони и входове  
 ПрофилЛ 17мм, мокет-18мм, гума-18мм, четка-20мм  
 Препоръчително поставяне на скосена рампа или "L" образна рамка  
 Тегло приблизително: 12-20 kg/ m2 според типа вложка

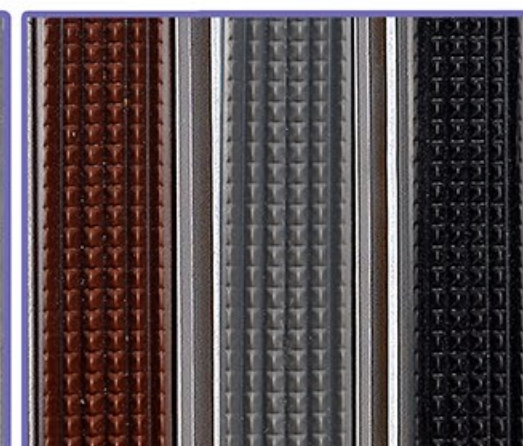

-40 до +70С



-40 до +70С



+5 до +70С



ЗАДНА ЧАСТ