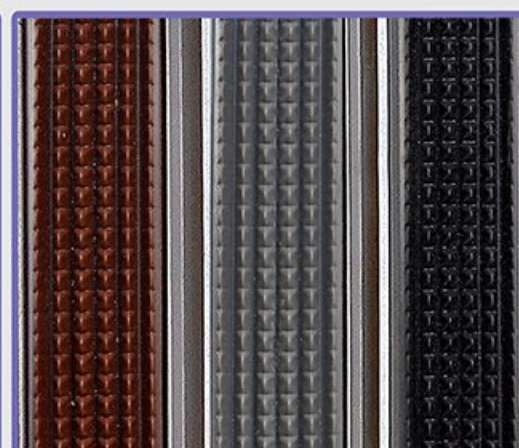

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Луксозни навиващи се алуминиеви профили 6063 T6
 Подобрен гумен релеф за задържане на едрата мръсотия
 Подходящи за лек, среден и натоварен трафик
 Пожарен клас: PN-EN 13501-1+A1:2010-Cfl - s1-трудно горими
 Антихлъзгащ клас: DIN 51130:2014- R11-мокет, R12-гума, R13-четка
 Подходящ за вграждане на всякакви входни зони и типове врати
 Профил: 22мм, мокет: 23мм, гума-23мм, четка 24мм
 Препоръчително поставяне на рампа или "L" обранза рамка
 Тегло приблизително: 12-20 kg/ m2 според типа вложка



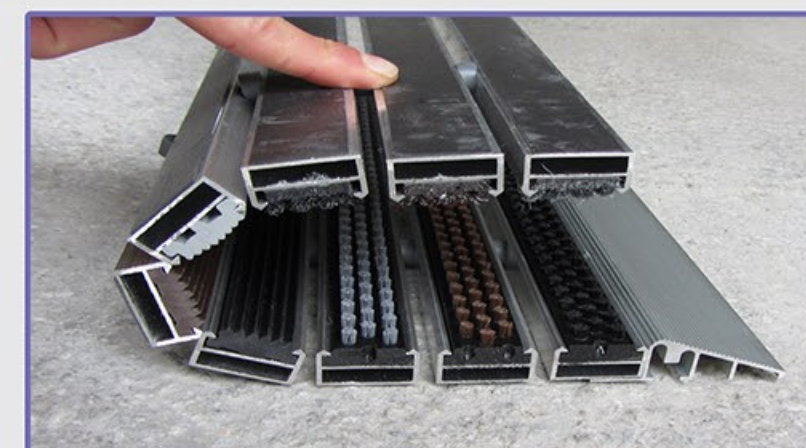
-40 до +70C



-40 до +70C



+5 до +70C



ЗАДНА ЧАСТ